


ein
heller
knopf

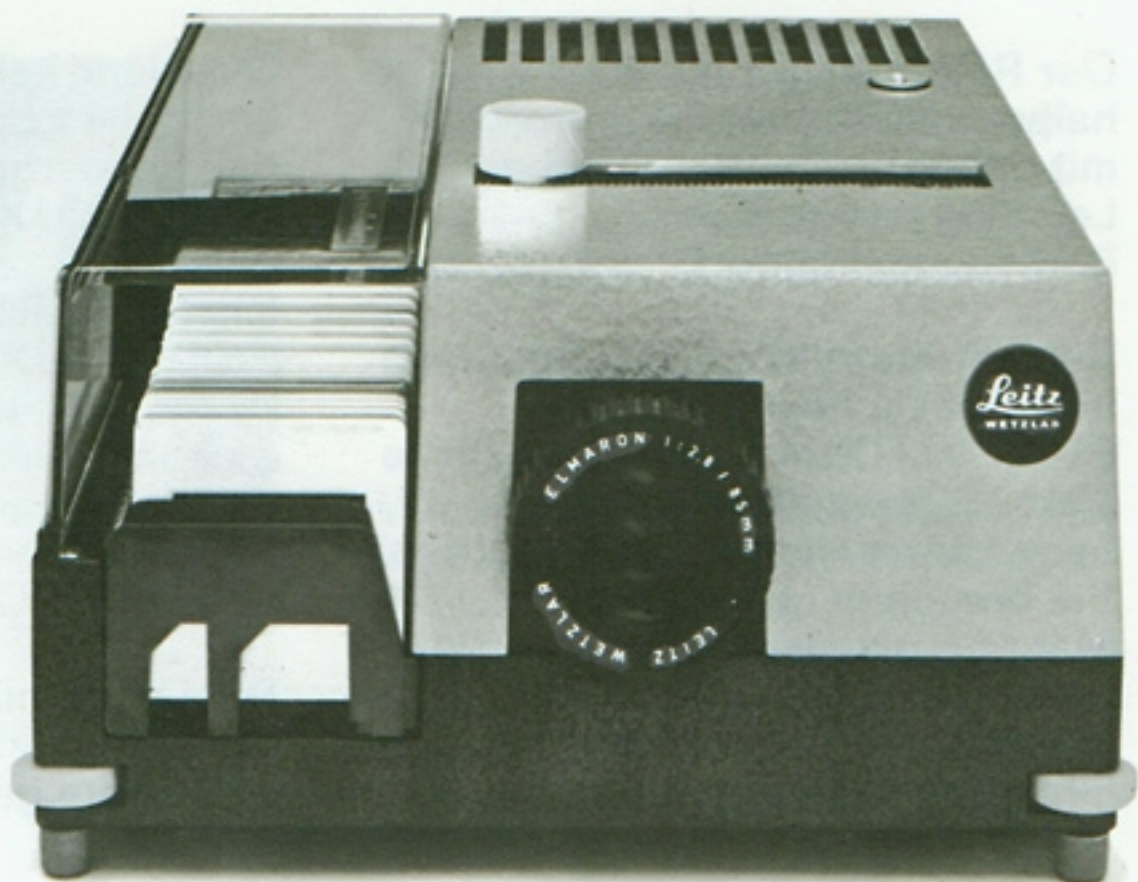

PRADOLUX 24

der Diaprojektor
mit der bequemen
Einknopfbedienung

Was wirklich in Ihren Farbaufnahmen steckt, kann nur ein erstklassiger Projektor sichtbar machen. Darum führen wir Ihnen den PRADOLUX 24 gern mit Ihren eigenen Dias vor.



Leitz

PRADOLUX 24

Der PRADOLUX ist ein halbautomatischer Heimprojektor mit unübertroffener optischer Leistung und großem Bedienungskomfort.

Seine Konstruktion ist 100 000fach bewährt. Im neuen Modell PRADOLUX 24 hat sie zusätzliche Verbesserungen bei noch bequemerer Handhabung erfahren. Sie brauchen nur noch das Magazin einzuschieben und die Lampe einzuschalten. Alles Weitere geschieht mit der Einknopfbedienung.



Strahlend helle Bilder, punktscharf bis in die Ecken, und naturgetreue Farbwiedergabe zeichnen den PRADOLUX 24 aus.

Die hohe Lichtleistung des PRADOLUX 24 und die besondere Bildqualität werden durch das optimale Zusammenspiel von Beleuchtungssystem, asphärischem Großkondensator und LEITZ-Objektiven erzielt.

Die Dias sind selbst bei längerer Projektionszeit aufs beste geschont.

Mit diesem hellen Knopf

wechseln Sie das Dia, regulieren die Bildschärfe und holen, wenn gewünscht, ein bereits projiziertes Dia noch einmal zurück. Es spielt keine Rolle, ob Sie dabei rechts oder links vom PRADOLUX-Projektor oder dahinter sitzen. Die Einknopfbedienung ist von allen Seiten gleich gut und bequem möglich.

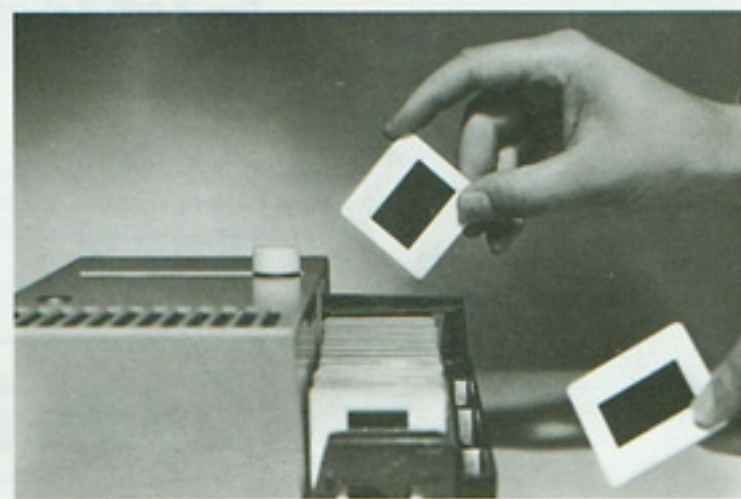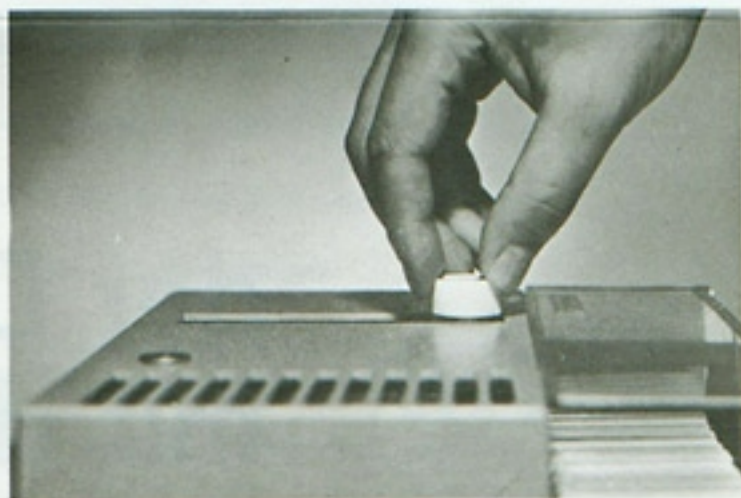



Der Magazinraum ist durch eine abnehmbare Klarsichtverkleidung frei zugänglich für das Ein- und Umsortieren von Dias. Andererseits wird der Magazinraum bei aufgesetzter Verkleidung vorgewärmt, um dem Springen ungeglaster Dias vorzubeugen.



Drei PRADOLUX-Objektive von exklusiver Leistung stehen zur Wahl. Das ELMARON 85 mm für normale Räume, das ELMARON 50 mm für große Bilder auf kurzen Abstand oder für Dias 18 x 24 mm (Außenformat 5 x 5 cm). Schließlich für große Räume das ELMARON 150 mm.

Sparschaltung

Für das Auge kaum sichtbar können Sie die Helligkeit etwas reduzieren und dadurch die Lebensdauer der kostbaren Lampe verdoppeln. Das hilft Geld sparen!

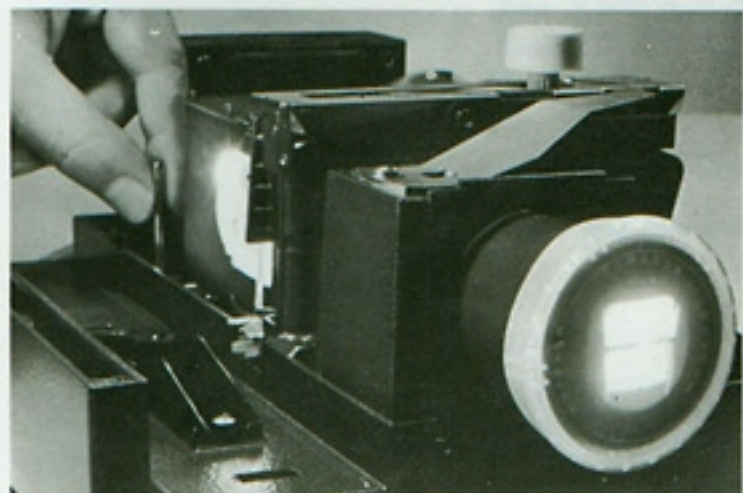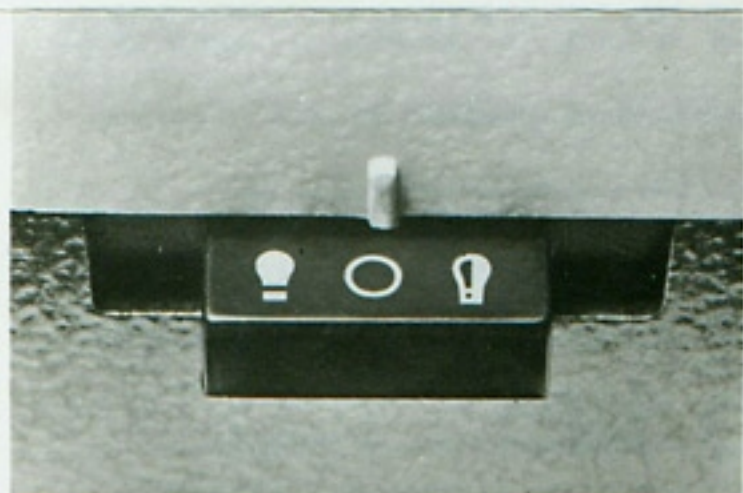



Zentrieren

heißt optimale Lichtleistung gewinnen. Der PRADOLUX hat eine neuartige, ganz einfache Zentriermöglichkeit mit „Knüppelschaltung“ für alle Richtungen. Auch das Aufnahmeformat 4 x 4 cm wird voll ausgeleuchtet.


Projizieren Sie auch im Heim möglichst groß, das erhöht den Sehgenuß. Der PRADOLUX 24 hat genügend Reserven an Licht und Leuchtkraft.

Wie bei allen LEITZ-Erzeugnissen ist die Garantiekarte, die jedem Projektor PRADOLUX 24 beigegeben wird, mehr als ein Sicherheitspapier. Denn das Zeichen LEITZ WETZLAR ist ein weltbekanntes Qualitätssymbol.

Und so sieht der wartungsfreie PRADOLUX von innen aus. Das Lampengehäuse kann für das gelegentliche Entstauben mit einem Griff nach oben herausgenommen werden.

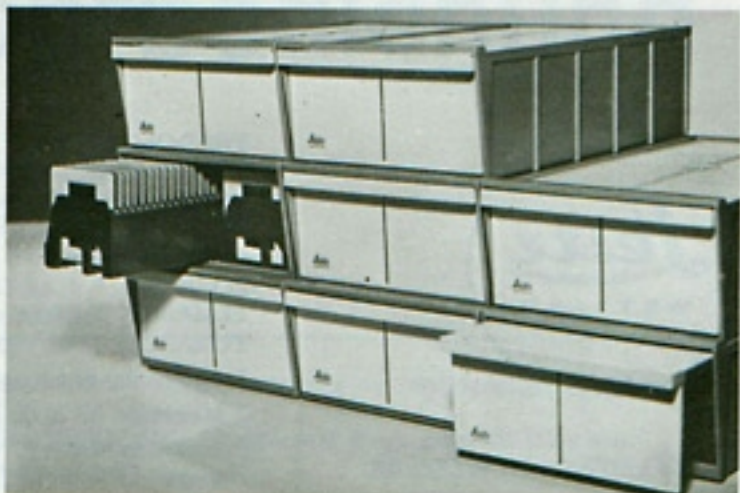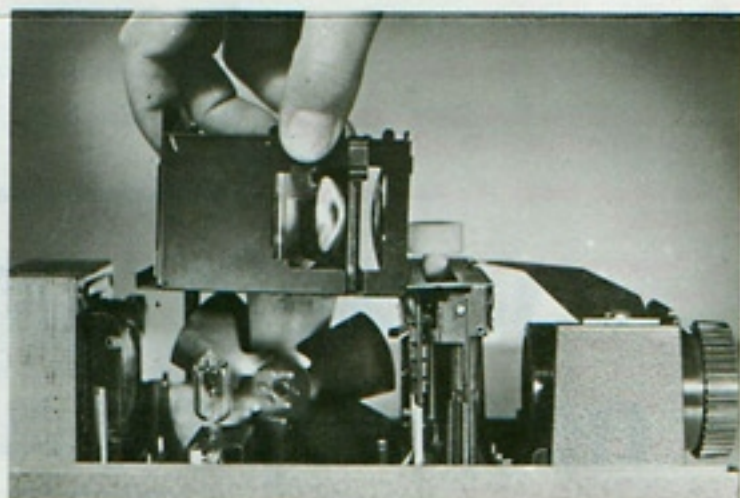

Mit LEITZ-Stapelbehältern sind Ihre Dias raumsparend und stets projektionsfertig aufgehoben. Das bringt Ordnung in das Dia-Archiv. Der Behälterdeckel ist beziffert und wird – entsprechend beschriftet – zum nummerierten Inhaltsverzeichnis.

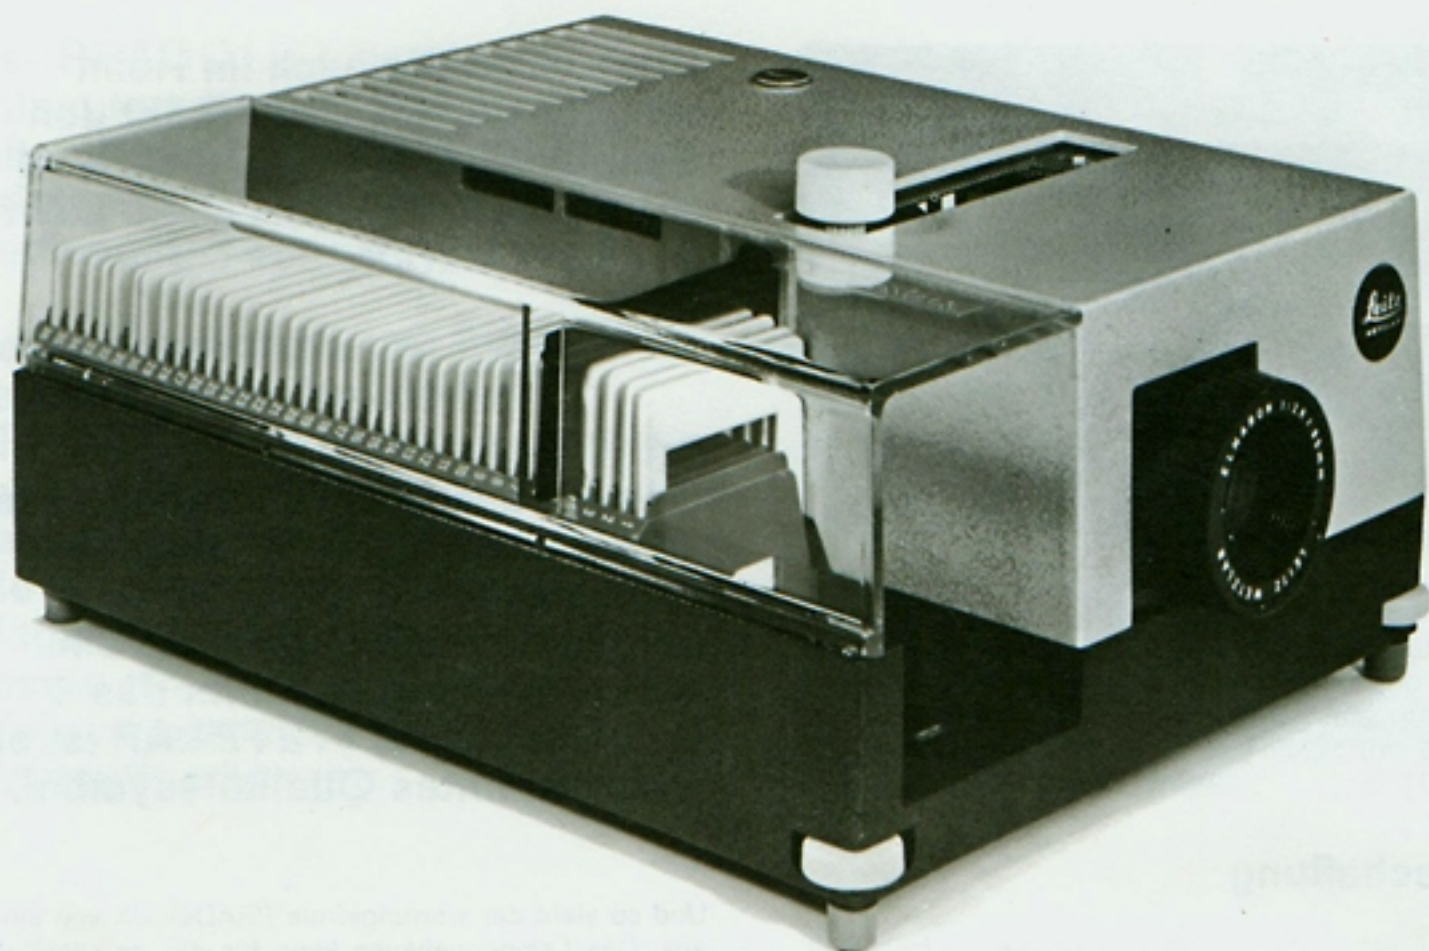

LEITZ-PRADOLUX 24 **Technisches in Kürze**

Strahlend helle Bilder
Optimale Farbwiedergabe
Punktscharf bis in die Ecken

Beste Schonung Ihrer wertvollen Dias selbst bei längerer Projektionszeit

Auch „Superslides“ 4 x 4 cm voll ausgeleuchtet

Im Projektor können Dias ein- und umsortiert werden

Einknopfbedienung für Diawechsel, Rückholen bereits gezeigter Dias und Feinregulieren der Bildscharfe

Vorführung ohne Blendwirkung

Geringe Betriebskosten

Moderne flache Zweckform

Die hohe Lichtleistung und besondere Bildqualität werden durch optimale Kombination von Niedervoltssystem, asphärischem Großkondensator und hochwertigen LEITZ-Objektiven erzielt.

Spezial-Wärmefilter, Ventilator Kühlung und „Diavorwärmung“ wirken zusammen.

Das Kondensatorsystem muß für Dias 4 x 4 cm nicht umgebaut werden.

Auch im Projektor bleibt das Diamagazin frei zugänglich.

Der Mechanismus dieser Einknopfbedienung ist wartungsfrei und gewährleistet eine bleibende Funktionssicherheit.

Während des Diawechsels wird das Schirmbild automatisch abgedunkelt.

Die eingebaute Sparschaltung verdoppelt die Lebensdauer der Projektionslampe.

Länge 27 cm Breite 20 cm Höhe 11 cm Gewicht 3,84 kg



ERNST LEITZ GmbH WETZLAR

Zweigwerk:
 Ernst Leitz (Canada Ltd.)
 Midland, Ontario

PRADOLUX® 24

zum Anschluß an 220 V/50-60 Hz Wechselstrom, ohne Lampe, im übrigen vorführfertig, einschließlich 1 Magazin für 36 Dias 5 x 5 cm, Netzkabel und auswechselbarem Objektiv

ELMARON® 1:2.8/50 mm

ELMARON 1:2.8/85 mm

ELMARON 1:3.2/150 mm

Tragetasche aus Kunststoff

2 Magazine für je 36 Dias, in Stapelbehälter

Projektionslampe

Halogen-Glühlampe (Stiftsockel) 24 V/150 W

Bestell-Nr.

32250

32210

32230

37430

37844

37717

Der PRADOLUX 24 ist gegen Mehrpreis mit Spannungswähler für 110 bis 240 V/50-60 Hz lieferbar.

Anderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.

® = registriertes Warenzeichen

Liste 310-50 a

Printed in Germany IV/68/FZ/HS.